

4-KANAVAINEN MALLI

- tarkoitettu kaasuttimien ja kaasuläppien säätöön/synkronointiin
- 4 kanavaa -1000mbar - +3,0bar
- graafinen näyttö
- pylväsdiagrammi näyttö
- moottorin kierros näyttö 0 - 10000 k/min riippuen moottori tyypistä
- zoomaus
- tulostus
- tallennus
- mittauksen suodatus säätö
- tarkkuus +/- 1mbar
- markkinoiden tarkin mittalaite
- imutahdin keskiarvo laskenta



MOOTTORIPYÖRIEN KAASUTTIMIT JA LÄPPÄRUNKOT




4-KANAVAINEN MALLI

Pienen kokonsa ja helpon kytkemisen ansiosta VP-tester on todella nopea ja helppo käyttää. Tallennuksen ansiosta voit esimerkiksi katsoa kaasuttimien toimintaa koko kierrosluku alueen vaikka tehomittauksessa.




NÄYTTÖ PYLVÄIDEN MUODOSSA

1. Imutahtien keskiarvo laskenta tarkkuus +/- 1 mbar
2. Mittauskanavien lukumäärä
3. Moottorin kierrokset/min
4. Alipaine näyttö pylväiden muodossa
5. Alhaalla start/stop painikkeen vieressä mittausasteikot turbomoottoreita mitattaessa voidaan ylipainetta mitata aina 3 bar saakka
6. Tarvittaessa voit tallentaa tai tulostaa mittau tuloksen

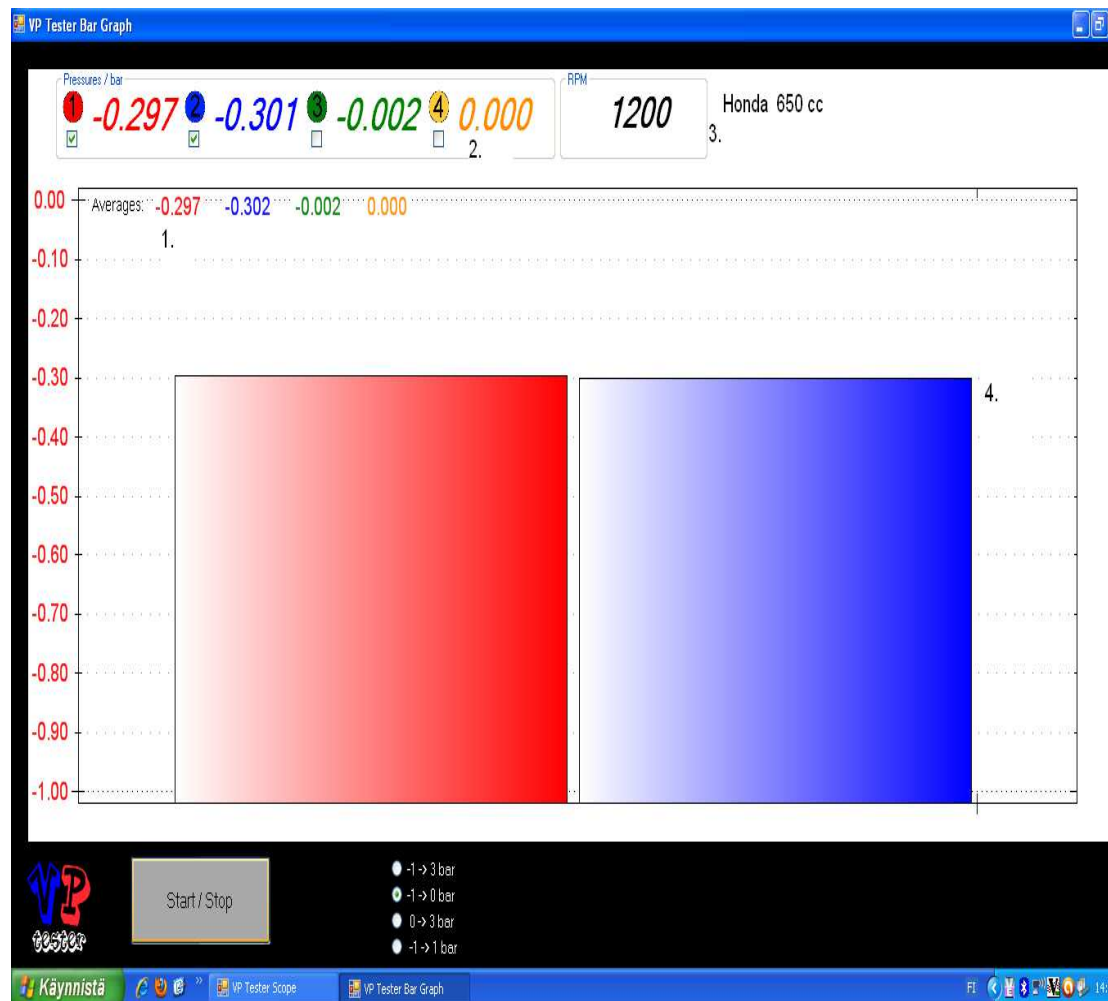

GRAAFINEN NÄYTTÖ

Graafisella puolella voit seurata kaasuläppien avautumisen koko kierrosluku alueella. Kaasuläpät voidaan säätää +/-1 mbar tarkkuudella. Säätämällä kaasuttimet mahdollisimman tarkasti saadaan moottorista paras mahdollinen teho. Tarvittaessa voi tulostaa tai tallentaa mittaustuloksen.

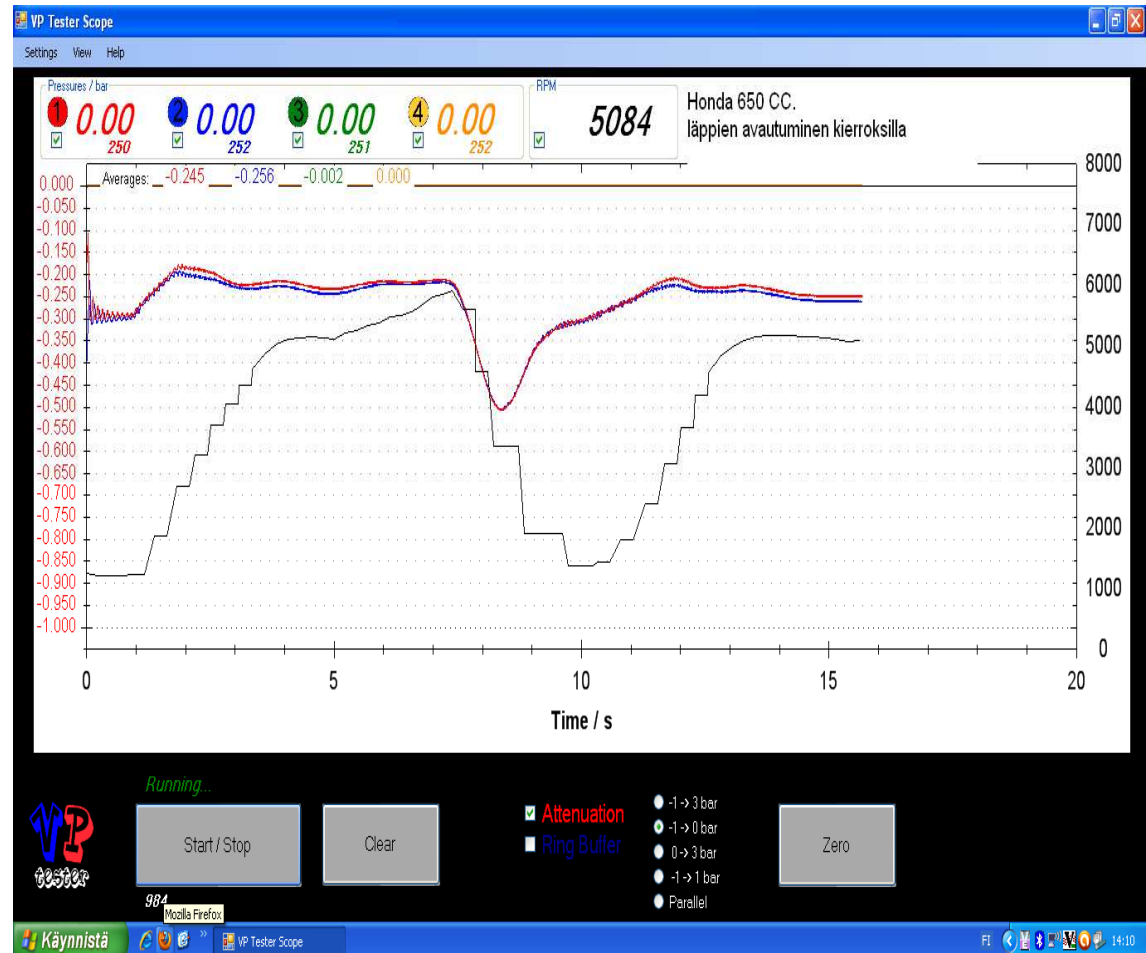

MOOTTORI

Sulkemalla kaasuläpät kokonaan ja käynnistämällä moottoria, voit saada tietoa moottorin mekaanisesta kunnosta. Myös imusarjan vuodot tulevat ilmi koska VP-tester mittaa +/-1 mbar tarkkuudella. Laittamalla mittauskanavat päällekkäin on helpompi tarkastella sylinteri kohtaisia eroja.

